


FA205




Направление нагрузки




Установка

● Винтовая установка

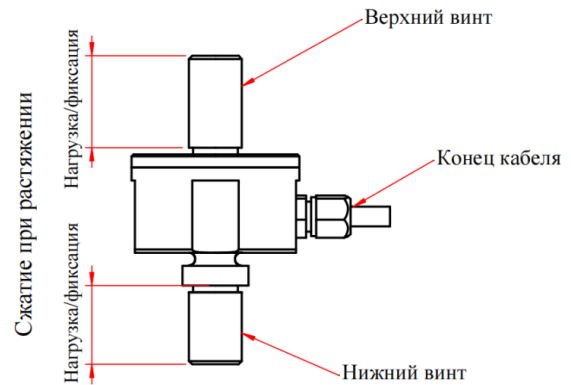

Проводка

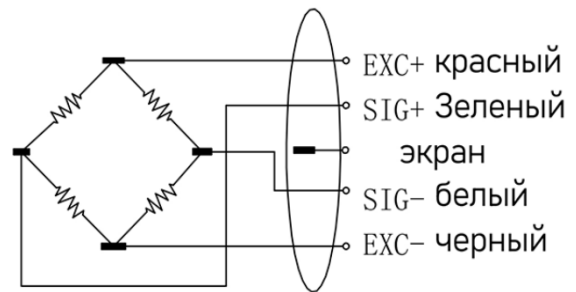

Спецификация

Технические характеристики	Техника
Вместимость	50, 100, 200, 500, 1000kg
Чувствительность	1.5±10% mV/V
Нулевой баланс	±0.05 mV/V
Ползучесть (30мин)	≤0.1% F.S.
Нелинейность	≤0.2% F.S.
Гистерезис	≤0.1% F.S.
Повторяемость	≤0.1% F.S.
Входное сопротивление	780±10Ω
Выходной импеданс	700±5Ω
Температурное воздействие на чувствительность	0.1% F.S./10°C
Тамп. эффект на нуле	0.1% F.S./10°C
Сопротивление изоляции	≥5000 MΩ/100V (DC)
Рекомендуемое возбуждение	5~12V
Макс. возбуждение	15V
Компенсированный диапазон температур	-10~60°C
Диапазон рабочих температур	-20~80°C
Безопасная перегрузка	150% F.S.
Предельная перегрузка	200% F.S.
Размер кабеля	φ4x3000mm
Материал	Нержавеющая сталь

Размеры

