


FA307




Направление нагрузки




Технические характеристики

Технические характеристики	Техника
Вместимость	25,50,100,200,250,500kg 0.75,1,1.5,2,2.5,5,10t
Чувствительность	2.0/3.0±1% mV/V
Нулевой баланс	±0.03 mV/V
Нелинейность	≤0.024%F.S.
Нелинейность	≤0.03%F.S.
Гистерезис	≤0.03%F.S.
Повторяемость	≤0.03%F.S.
Входное сопротивление	385±102
Выходное сопротивление	350±5Q
Влияние температуры на чувствительность	0.05%F.S./10°C
Темп.эффект на нуле	0.05%F.S./10°C
Insulation Resistance	≥5000MQ/100V(DC)
Рекомендуемое возбуждение	5~15V
Макс. возбуждение	20V
Компенсированный диапазон температур	-10~40°C
Диапазон рабочих температур	-30~70°C
Безопасная перегрузка	150%F.S.
Предельная перегрузка	200%F.S.
Размер кабеля	φ5x3000mm
Материал	Легированная сталь


•S-образное натяжное крепление

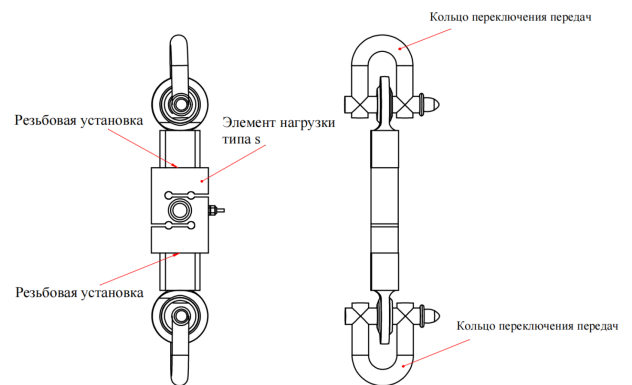

Проводка

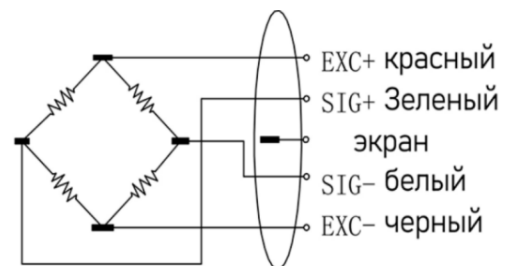

Размеры

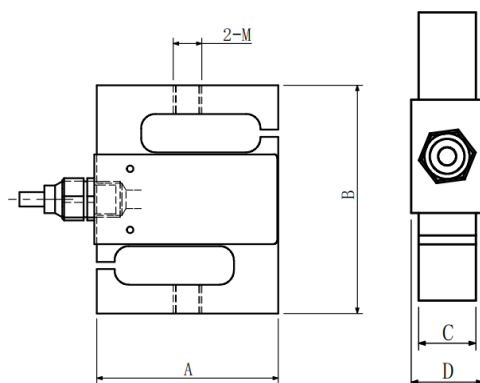

Cap (kg)	A	B	C	D	M
25, 50	50.8	63.5	12.7	16.5	M8X1.25
100	50.8	76.2	19	23.8	M10X1.5
200, 250, 500, 750	50.8	76.2	19	23.8	M12X1.75
1000, 1500	50.8	76.2	25.4	35	M12X1.75
2000, 2500, 5000	76.2	108	25	31	M18X1.5
10000	127	177.8	50.4	57	M30X2