



## FA504

### Направление нагрузки

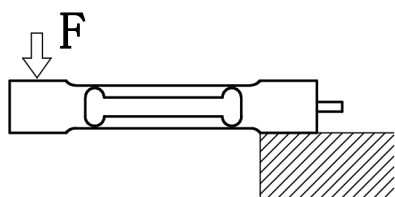

### Установка


#### ● Установка параллельных балок

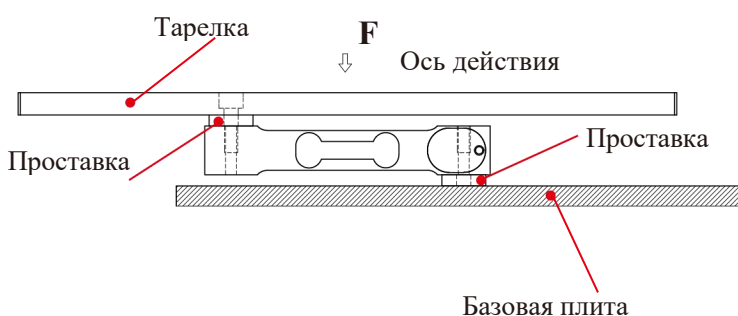

### Технические характеристики

Технические характеристики	Техника
Вместимость	3,6,10,20,30,40,50kg
Чувствительность	2.0±10%mV/V
Нулевой баланс	±0.02mV/V
ползучесть	0.017%F.S.
Нелинейность	0.017%F.S.
Гистерезис	0.017%F.S.
Повторяемость	0.017%F.S.
Входное сопротивление	410±15Ω
Выходное сопротивление	350±5Ω
Влияние температуры на чувствительность	0.02%F.S./10°C
Темп. эффект на нуле	0.02%F.S./10°C
Сопротивление изоляции	≥5000MΩ/50V(DC)
Рекомендуемое возбуждение	5~12V
Макс. Возбуждение	15V
Компенсированная температура. Диапазон	-10~40°C
Рабочая температура. Диапазон	-20~60°C
Безопасная перегрузка	150%F.S.
Предельная перегрузка	200%F.S.
Размер кабеля	φ4x0.5m
Материал	Алюминиевый сплав
Максимальный размер шкалы	300mmX300mm

### Wiring

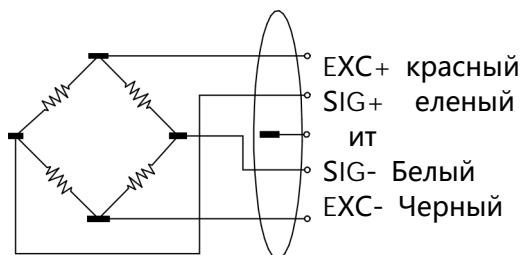

### Размеры

