


FA404



Спецификация


Технические характеристики	Техника
Вместимость	10,20,50,100,200,500, 1000,2000N
Чувствительность	20±20% mV/V
Нулевой баланс	±2%F.S.
Ползучесть (30мин)	≤0.1%F.S.
Нелинейность	≤0.1%F.S.
Гистерезис	≤0.05%F.S.
Повторяемость	≤0.05%F.S.
Входное сопротивление	650/350±5Ω
Выходной импеданс	650/350±5Ω
Влияние температуры на чувствительность	0.1%F.S./10°C
Темп. эффект на нуле	0.1%F.S./10°C
Сопротивление изоляции	≥5000MΩ/100V(DC)
Рекомендуемое возбуждение	5~12V
Макс. возбуждение	15V
Компенсированный диапазон температур	-10~60°C
Диапазон рабочих температур	-20~80°C
Безопасная перегрузка	150%F.S.
Предельная перегрузка	200%F.S.
Размер кабеля	φ3×3000mm
Материал	Нержавеющая сталь

Направление нагрузки




Установка

- Двухнаправленная установка на растяжение и сжатие

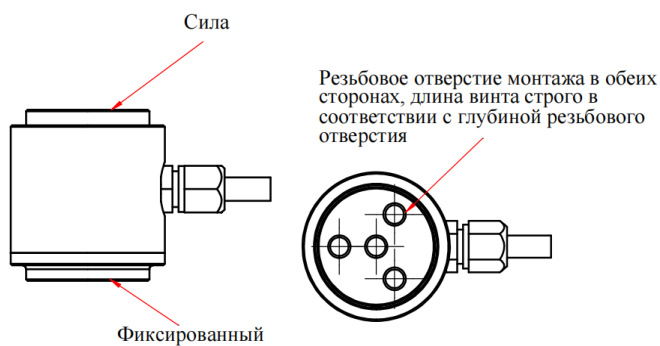

Проводка

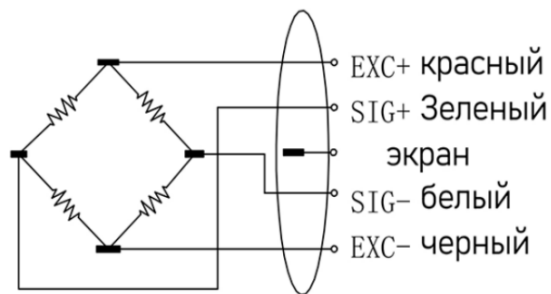

Размеры

