

## FA120C




### Спецификация

Технические характеристики	Техника
Вместимость	50,70t
Чувствительность	2.0±1% mV/V
Нулевой баланс	±1% F.S.
ползучесть	≤0.1% F.S.
Нелинейность	≤0.1% F.S.
Гистерезис	≤0.1% F.S.
Повторяемость	≤0.05% F.S.
Входное сопротивление	780±20 Ω
Выходное сопротивление	700±10 Ω
Влияние температуры на чувствительность	0.05% F.S./10°C
Темп. воздействие на ноль	0.05% F.S./10°C
Сопротивление изоляции	≥5000 MΩ/100V(DC)
Рекомендуемое возбуждение	5~15V
Макс. Возбуждение	20V
Компенсированная температура. Диапазон	-10~40°C
Рабочая температура. Диапазон	-10~70°C
Безопасная перегрузка	150% F.S.
Предельная перегрузка	200% F.S.
Размер кабеля	φ6x5m
Материал	Легированная сталь


### Направление нагрузки



### Установка

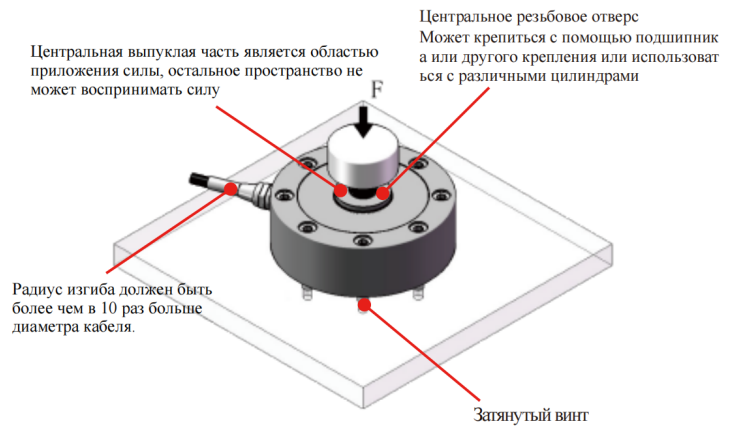

### Проводка

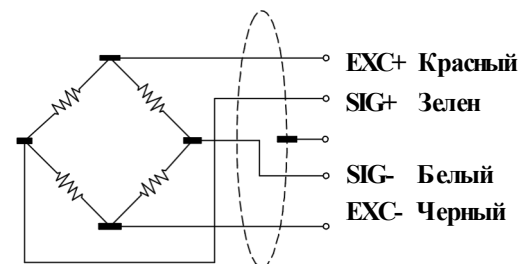

### Размеры

