



FA120A

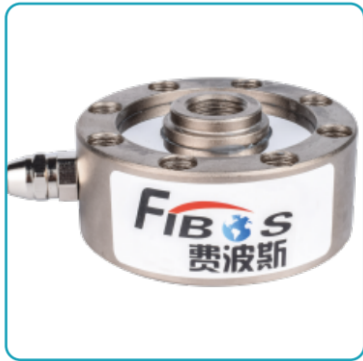


Спецификация

| Технические характеристики | Техника |
|---|-------------------------|
| Вместимость | 50, 100, 200, 500kg, 1t |
| Чувствительность | 2.0±1% mV/V |
| Нулевой баланс | ± 1% mV/V |
| ползучесть | ≤0.03%F.S. |
| Нелинейность | ≤0.05%F.S. |
| Гистерезис | ≤0.05%F.S. |
| Повторяемость | ≤0.03%F.S. |
| Входное сопротивление | 780±20Ω |
| Выходное сопротивление | 700±10Ω |
| Влияние температуры на чувствительность | 0.05%F.S./10°C |
| Темп. воздействие на ноль | 0.05%F.S./10°C |
| Сопротивление изоляции | ≥5000MΩ/100V(DC) |
| Рекомендуемое возбуждение | 10V |
| Макс. Возбуждение | 15V |
| Компенсированная температура. Диапазон | -10~40°C |
| Рабочая температура. Диапазон | -20~70°C |
| Безопасная перегрузка | 150%F.S. |
| Предельная перегрузка | 200%F.S. |
| Размер кабеля | φ6x5m |
| Материал | Легированная сталь |


Направление нагрузки



Установка

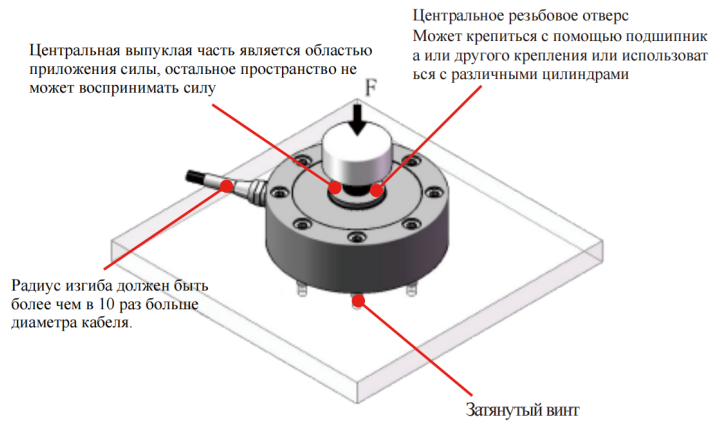

Проводка

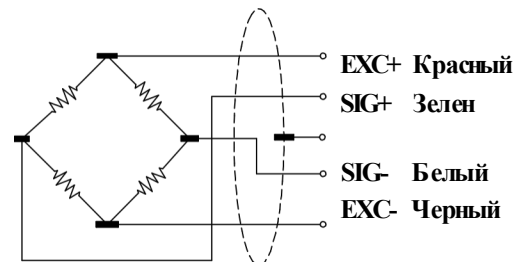

Размеры

