



FA508

Направление нагрузки

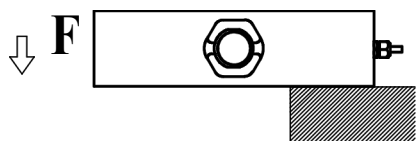


Установка

● Установка параллельных балок

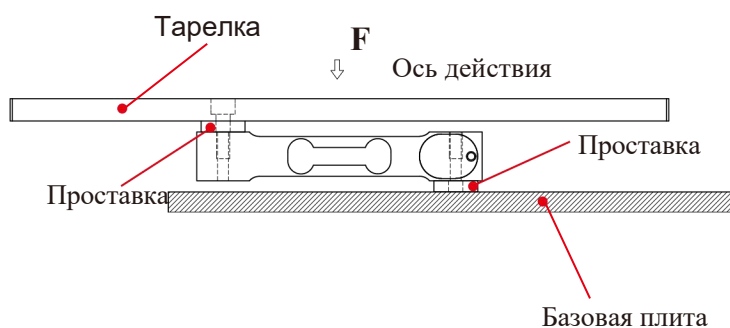

Проводка

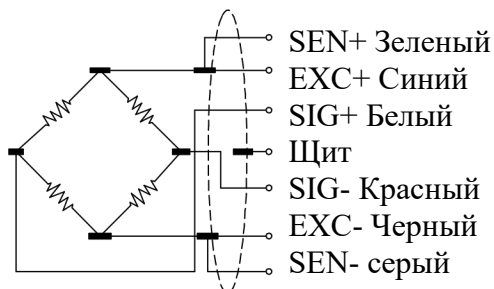

Технические характеристики

Технические характеристики	Техника
Вместимость	10,20,50,100kg
Чувствительность	2.0±10% mV/V
Нулевой баланс	±0.02 mV/V
ползучесть	0.0166%F.S.
Нелинейность	0.0166%F.S.
Гистерезис	0.0166%F.S.
Повторяемость	0.018%F.S.
Входное сопротивление	380±15Ω
Выходное сопротивление	350±10Ω
Влияние температуры на чувствительность	0.0175%F.S./10°C
Тамп. эффект на нуле	0.0125%F.S./10°C
Сопротивление изоляции	≥5000MΩ/100V(DC)
Рекомендуемое возбуждение	5V
Макс. Возбуждение	12V
Компенсированная температура. Диапазон	-10~40°C
Рабочая температура. Диапазон	-20~50°C
Безопасная перегрузка	150%F.S.
Предельная перегрузка	200%F.S.
Размер кабеля	φ5.4x3000mm
Материал	Нержавеющая сталь
Максимальный размер шкалы	500mmX400mm

Размеры

